










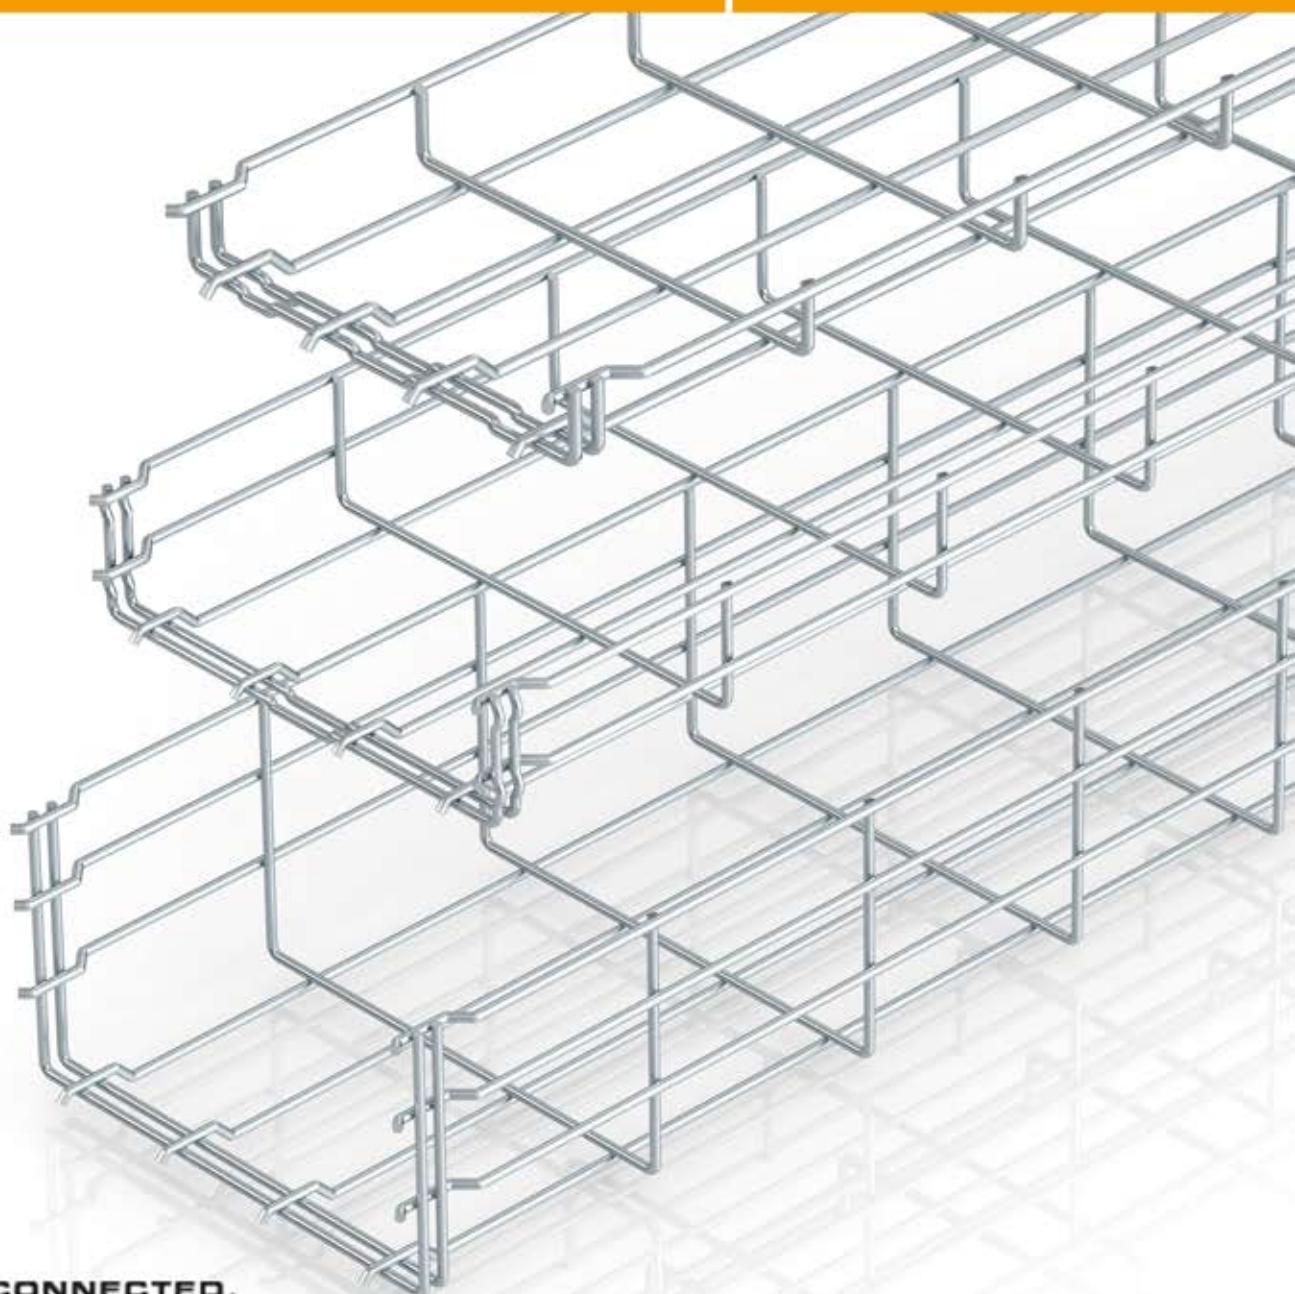










The evolution of a revolution:
GR-Magic från OBO



THINK CONNECTED.

Trådstegssystem elförzinkat & övriga montagedetaljer

	Artikel	E-nummer	Artikel	E-nummer
1.	 <p>Trådstege 50 mm x 3 m 1131997 Trådstege 100 mm x 3 m 1132000 Trådstege 150 mm x 3 m 1132001 Trådstege 200 mm x 3 m 1132002 Trådstege 300 mm x 3 m 1132003 Trådstege 400 mm x 3 m 1132004 Trådstege 500 mm x 3 m 1132005 Trådstege 600 mm x 3 m 1132006</p>		11.	 <p>Skarvbeslag 1132040</p>
2.	 <p>Mellanvägg 45 x 3000 mm 1132254</p>		12.	 <p>Hörnbeslag 1132044</p>
3.	 <p>Snabbeslag mellanvägg 1132255</p>		13.	 <p>PUS-anslutning 1132180</p>
4.	 <p>Skarv mellanvägg 1132256</p>		14.	 <p>Universalvinkel inkl beslag för trådstege 1132262</p>
5.	 <p>Takfäste universal för gängstång 1132194</p>		15.	 <p>Väggfäste TP 100 mm 1132083 150 mm 1132084 200 mm 1132085 300 mm 1132086</p>
6.	 <p>Gängstång M10 x 1000 mm 1132069 Gängstång M10 x 2000 mm 1132106 Mutter M10 1132187</p>		16.	 <p>Takpendel TP 445 mm 1132078 545 mm 1132079 645 mm 1132080</p>
7.	 <p>Universalfäste Väggfäste Mittupphäng för 50, 100, 200 bredder 1132053</p>			
8.	 <p>Radiebegränsare R52 1131932</p>			
9.	 <p>Väggkonsol 1132066 100 mm 1132140 150 mm 1132141 200 mm 1132142 300 mm 1132143 400 mm 1132144 500 mm 1132145 600 mm 1132146</p>		17.	 <p>Skrivsats Enkelmontage 1132082 Dubbelmontage 1132088</p>
10.	 <p>Distansfäste 50 mm 1132264 100 mm 1132120 150 mm 1132121 200 mm 1132122 300 mm 1132123 400 mm 1132124 500 mm 1132125 600 mm 1132126</p>			
			18.	 <p>Skyddskåpa orange 1132089</p>

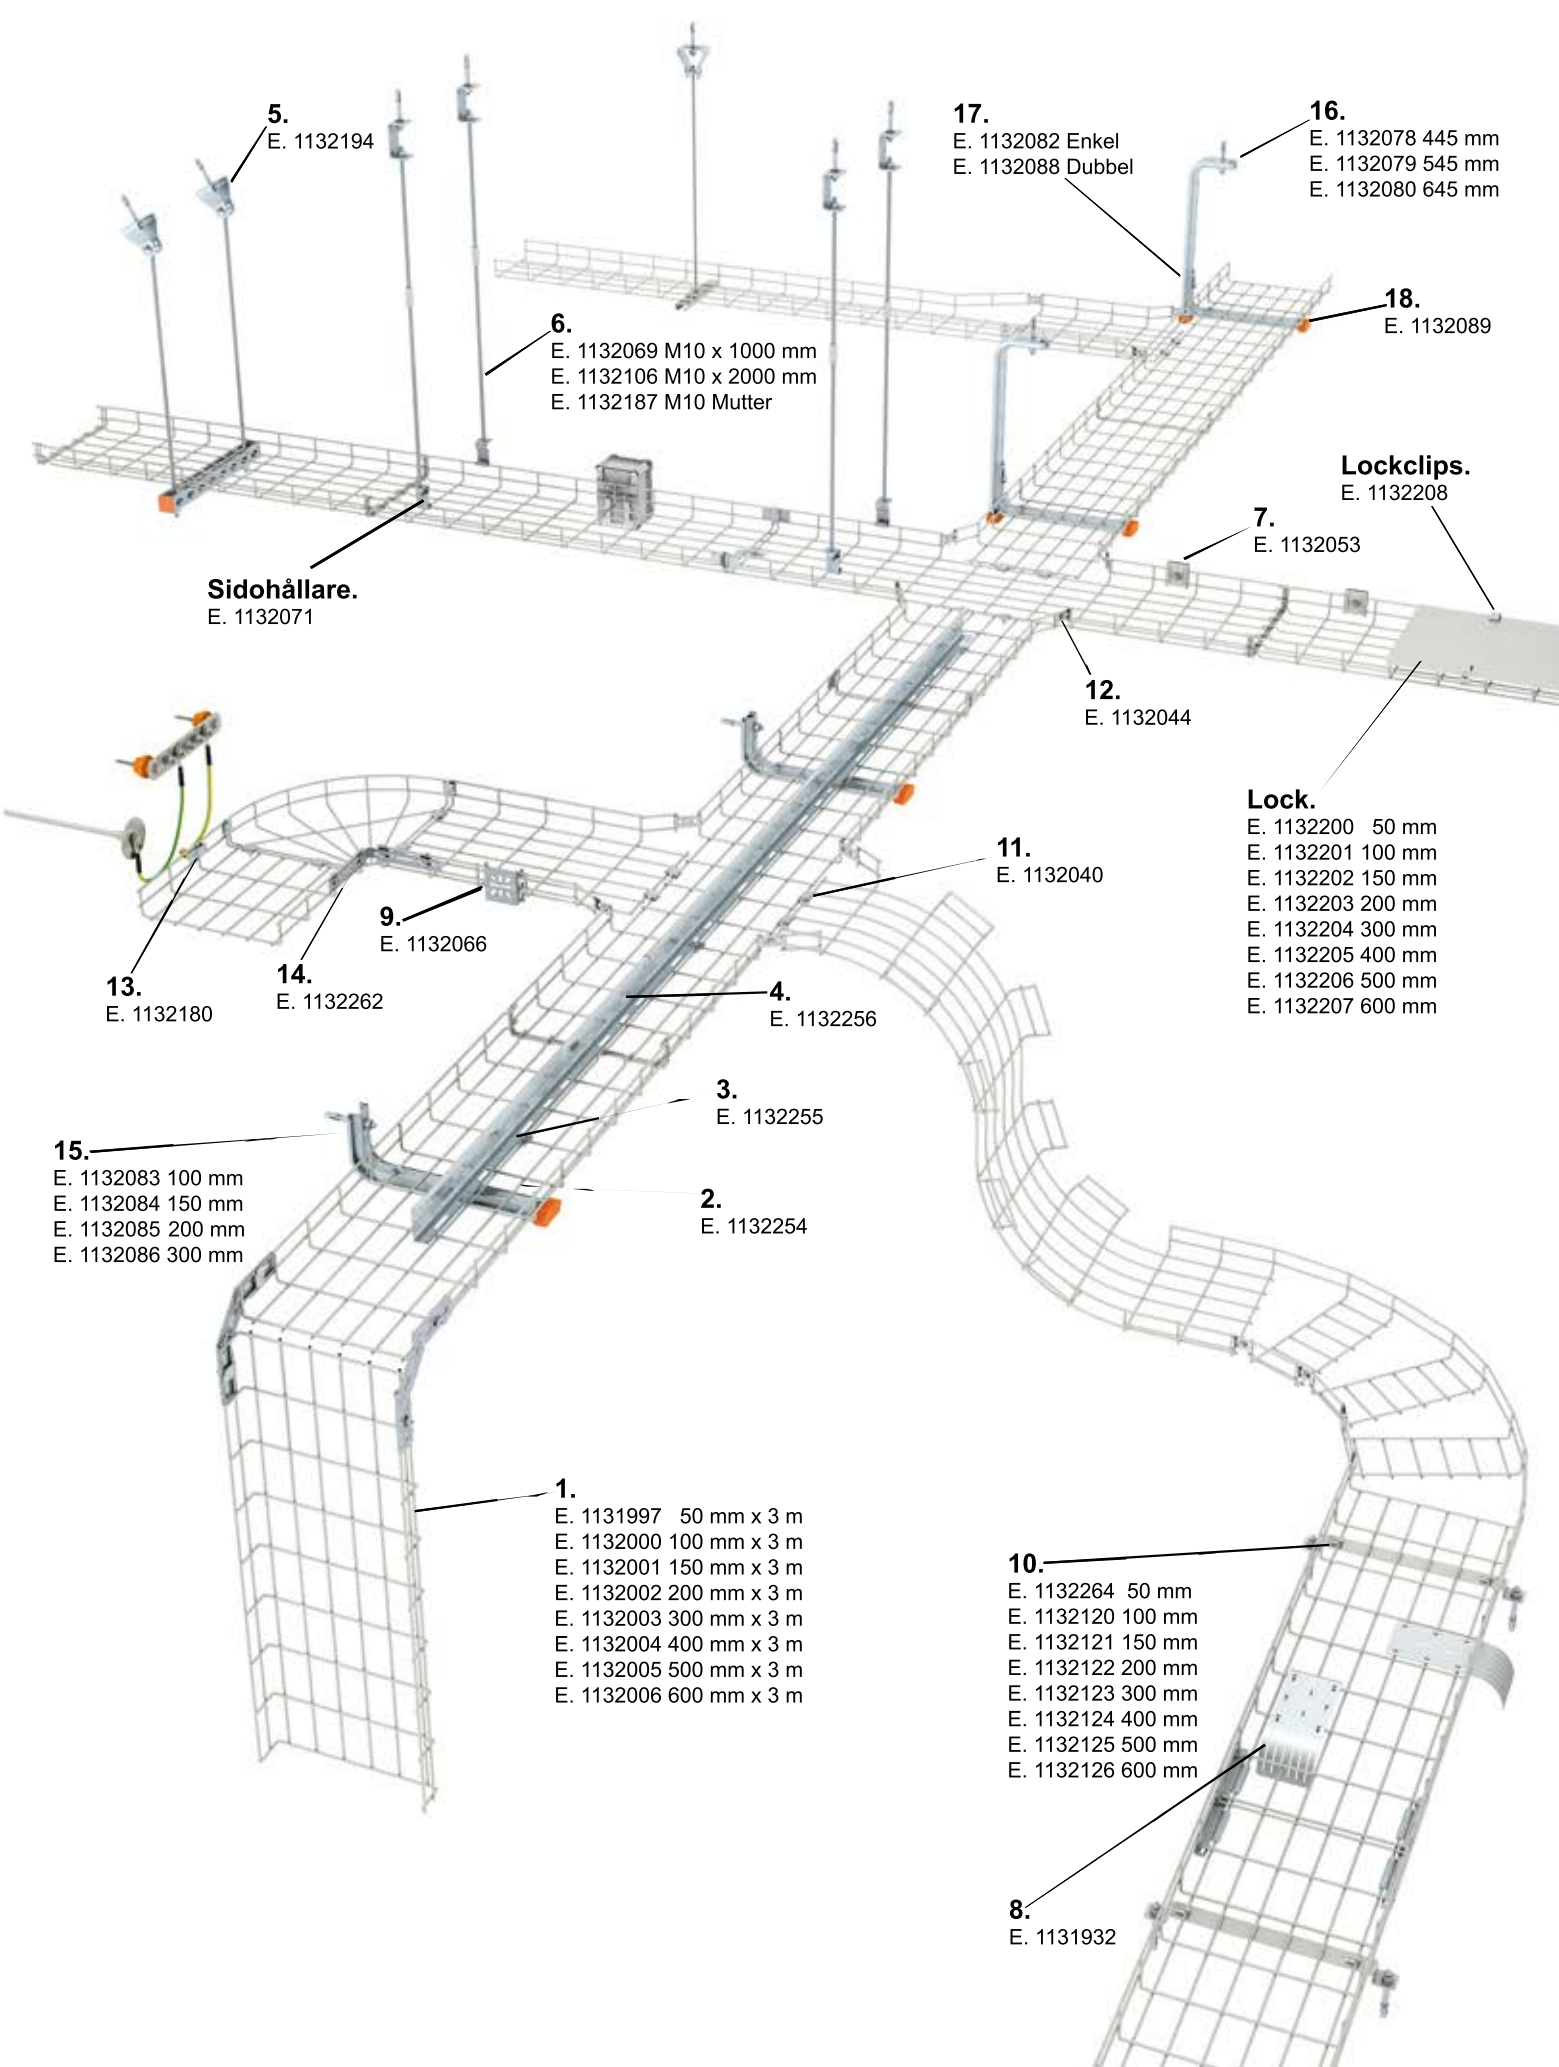

5.
E. 1132194

17.
E. 1132082 Enkel
E. 1132088 Dubbel

16.
E. 1132078 445 mm
E. 1132079 545 mm
E. 1132080 645 mm

6.
E. 1132069 M10 x 1000 mm
E. 1132106 M10 x 2000 mm
E. 1132187 M10 Mutter

18.
E. 1132089

Sidohållare.
E. 1132071

Lockclips.
E. 1132208

7.
E. 1132053

12.
E. 1132044

Lock.
E. 1132200 50 mm
E. 1132201 100 mm
E. 1132202 150 mm
E. 1132203 200 mm
E. 1132204 300 mm
E. 1132205 400 mm
E. 1132206 500 mm
E. 1132207 600 mm

13.
E. 1132180

9.
E. 1132066

11.
E. 1132040

14.
E. 1132262

4.
E. 1132256

3.
E. 1132255

2.
E. 1132254

15.
E. 1132083 100 mm
E. 1132084 150 mm
E. 1132085 200 mm
E. 1132086 300 mm

1.
E. 1131997 50 mm x 3 m
E. 1132000 100 mm x 3 m
E. 1132001 150 mm x 3 m
E. 1132002 200 mm x 3 m
E. 1132003 300 mm x 3 m
E. 1132004 400 mm x 3 m
E. 1132005 500 mm x 3 m
E. 1132006 600 mm x 3 m

10.
E. 1132264 50 mm
E. 1132120 100 mm
E. 1132121 150 mm
E. 1132122 200 mm
E. 1132123 300 mm
E. 1132124 400 mm
E. 1132125 500 mm
E. 1132126 600 mm


8.
E. 1131932

Placera, tryck ihop och det är färdigt!



Artikel	E-nummer	Trådstege GR-Magic från OBO Bettermann
	Takfäste pendelskena 1132188	<p>OBO Bettermanns trådstege GR-Magic är en systeminnovation som ökar hastigheten avsevärt vid montering av trådsteigar. Tack vare det OBO-utvecklade och patenterade anslutningssystemet, utförs skarvningen av trådsteigarna på några sekunder, utan verktyg och tillbehör med endast ett enkelt handgrepp. Detta utan att stabilitet och hållfasthet påverkas. GR-Magic uppfyller kraven för potentialutjämning/skyddsutjämning.</p> <p>OBO "Titan-Look" Elförzinkad För användning inomhus i torra och icke aggressiva miljöer.</p> <p>OBO varmförzinkat FT För användning utomhus och i fuktiga samt aggressiva miljöer.</p> <p>OBO Rostfritt För användning i aggressiva miljöer samt livsmedelsindustri. Finns både i SS304 och SS316.</p>
	Pendelskena 2000 mm 1131935	
	Mittupphäng gångstång/ pendelskena 200 mm 1132195	
	300 mm 1132196	
	400 mm 1132197	
	500 mm 1132198	
	600 mm 1132199	
	Skrivsats M8 x 20 1132258	
	Skyddskåpa för pendelskena 1132259	
	Dosplåt 1132068	
	Armaturlbricka 1132064	
	Ändskydd 3.9 mm 1131930	
	4.8 mm 1131931	

Elektrisk funktionsgaranti/installationsprincip

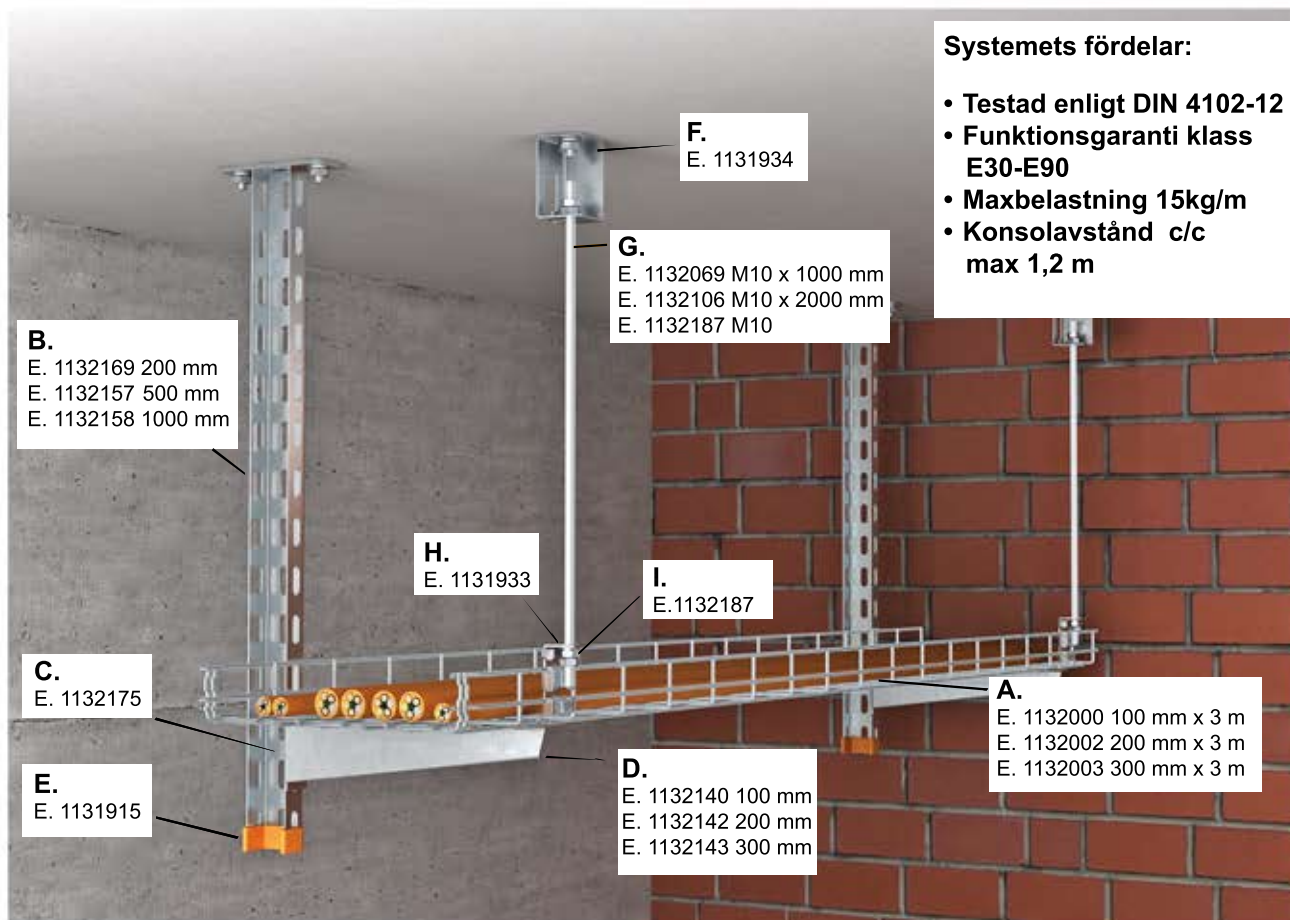

Systemets fördelar:

- Testad enligt DIN 4102-12
- Funktionsgaranti klass E30-E90
- Maxbelastning 15kg/m
- Konsolavstånd c/c max 1,2 m

B.
E. 1132169 200 mm
E. 1132157 500 mm
E. 1132158 1000 mm

F.
E. 1131934

G.
E. 1132069 M10 x 1000 mm
E. 1132106 M10 x 2000 mm
E. 1132187 M10

H.
E. 1131933

I.
E. 1132187

C.
E. 1132175



A.
E. 1132000 100 mm x 3 m
E. 1132002 200 mm x 3 m
E. 1132003 300 mm x 3 m

E.
E. 1131915

D.
E. 1132140 100 mm
E. 1132142 200 mm
E. 1132143 300 mm

När ett strömförsörjningssystem av säkerhetsskäl ska kunna motstå brandpåverkan under en viss förutbestämd tid, ska hela ledningssystemet, inklusive skarv- och fästanelordningar, ha samma motståndskraft mot brand.

Källa : 5/2011 Faktablad "Brandsäker Installation"
Brandskyddsföreningen / Elektriska Nämnden



OBO BETTERMANN AB

Florettgatan 20

254 67 Helsingborg

Tel 042-38 82 00

www.obobettermann.se



Din elektriker. Framtidens teknik.

THINK CONNECTED.